



GLASS


Le classiche tessere di vetro colorato prodotte per fusione e colaggio di polveri di silice, fondenti e coloranti; uno dei mosaici a più ampio spettro applicativo.

Classic coloured glass tesserae manufactured through melting and casting of silica powders, melting substances and dyestuff; glass mosaic fits the largest number of applications.


LEGENDA

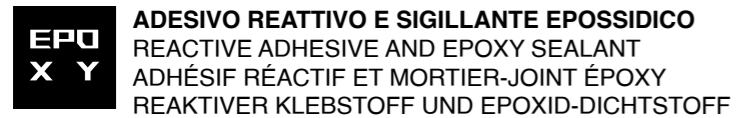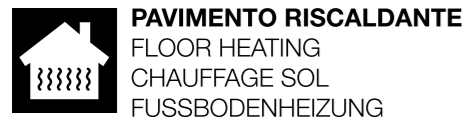


STONALIZZAZIONE

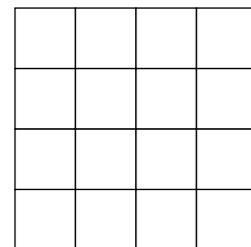


V1
aspetto uniforme
uniform appearance
aspect uniforme
einheitliches aussehen

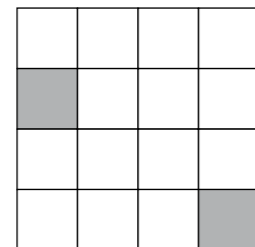

V2
lieve variazione
slight variation
légère variation
geringe abweichung



V3
moderata variazione
moderate variation
variation modérée
mässige abweichung

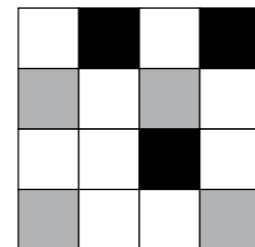

V4
forte variazione
substantial variation
effet dénuancé très
accentué
akzentuierte variation

CONTENTS


Mosaico	004
Symphony	004 ●
Baguette	032 ●
Fogliaro + Iridium	046 ●
Oro	098 ●
Élite	104 ●
Glass	174 ●
Crystal	188 ●
Piscine	220 ●
Informazioni tecniche	244
Consigli per la posa del mosaico	246
Condizioni generali di vendita	268
Index prodotti alfabetico	276
Listini	282




A11 *
cod. 1




A12
cod. 1

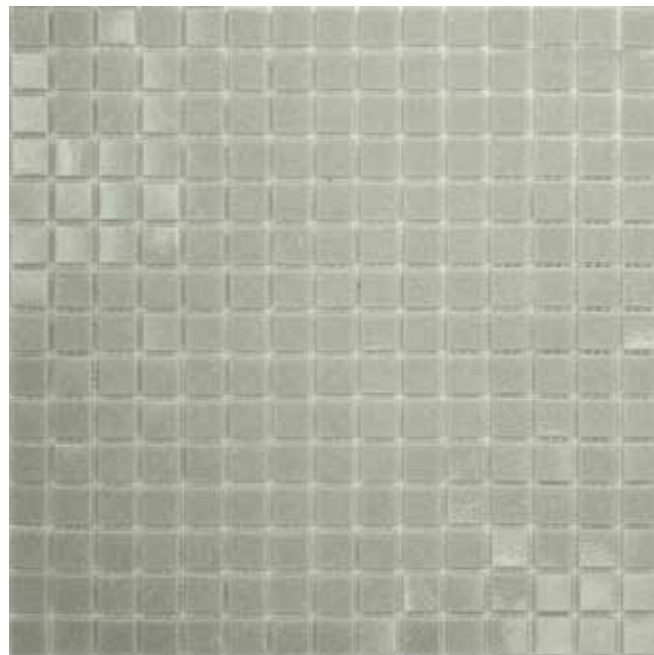


A22
cod. 1

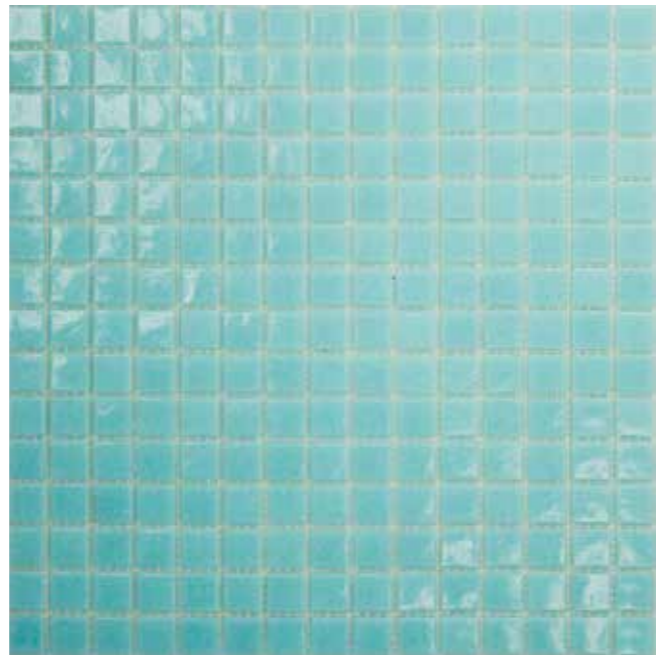


A30
cod. 1

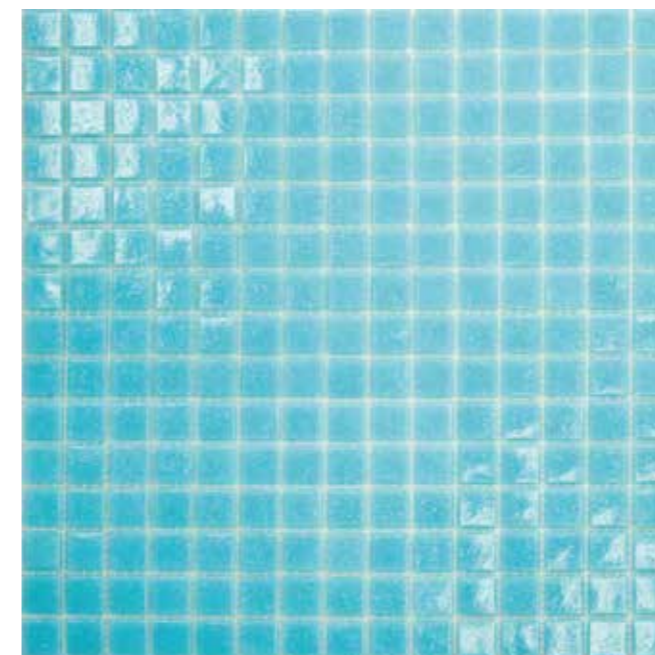


A33
cod. 1

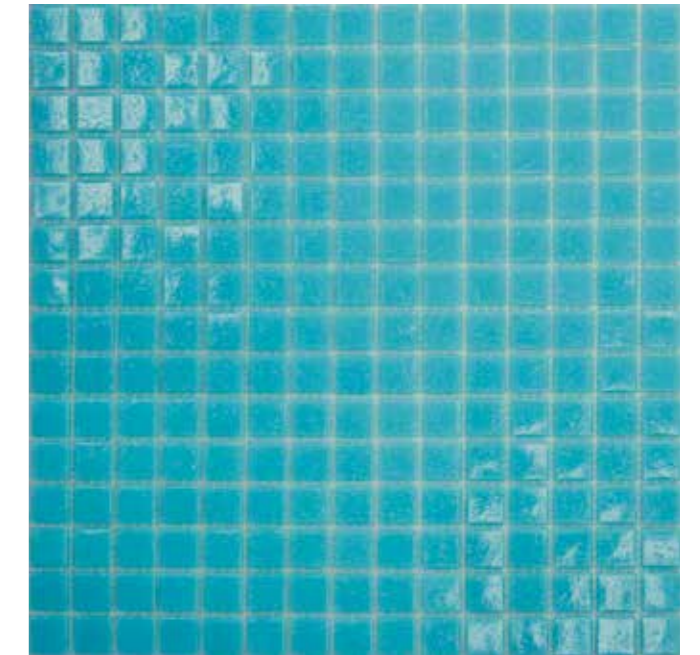

A32
cod. 1

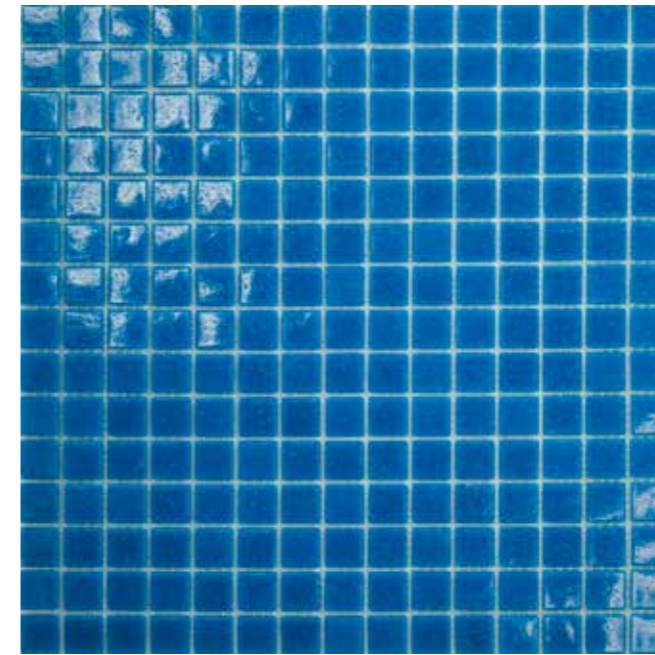

A35
cod. 1

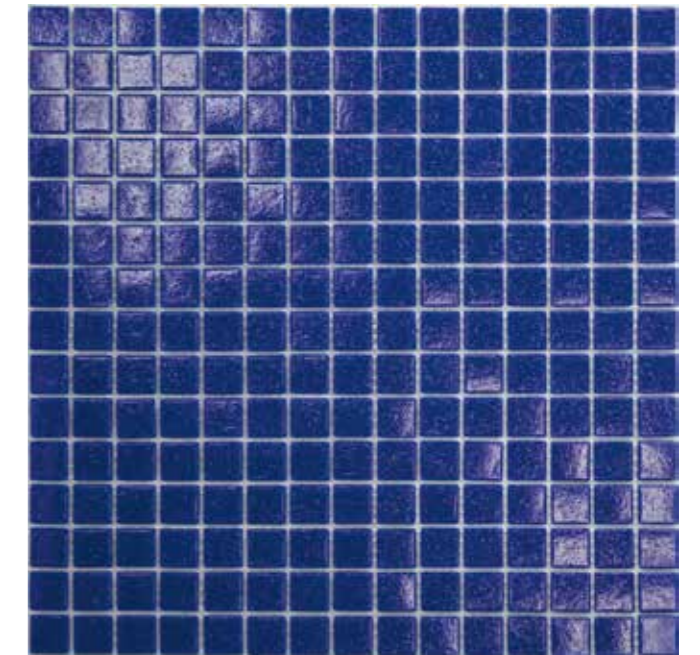

A37
cod. 1

** disponibile anche su carta / available also on paper / disponible aussi collée sur papier / auch auf Papier erhältlich*

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")

spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m ²	mq/plt - sqm/plt	115,56
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20	peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")


spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m ²	mq/plt - sqm/plt	115,56
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20	peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

GLASS



WA11
cod. 2

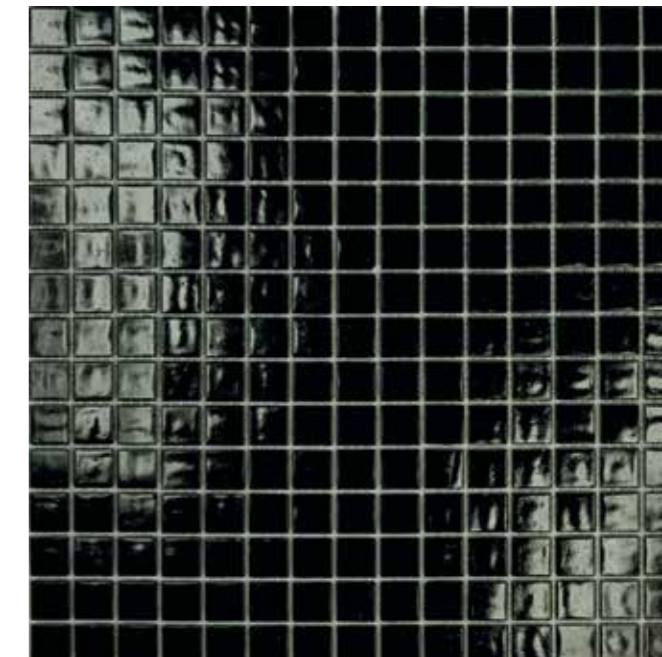

WA50
cod. 2

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")

spessore - thickness 4 mm

giunto - joint 2 mm

foglio - sheet 327x327 mm

mq/scatola - mq/box 2,14 m²

pz/scatola - pcs/box 20


scatole/plt - box/plt 54

mq/plt - sqm/plt 115,56


peso/mq - weight/sqm 7,3 kg

peso/plt - weight/plt 880 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

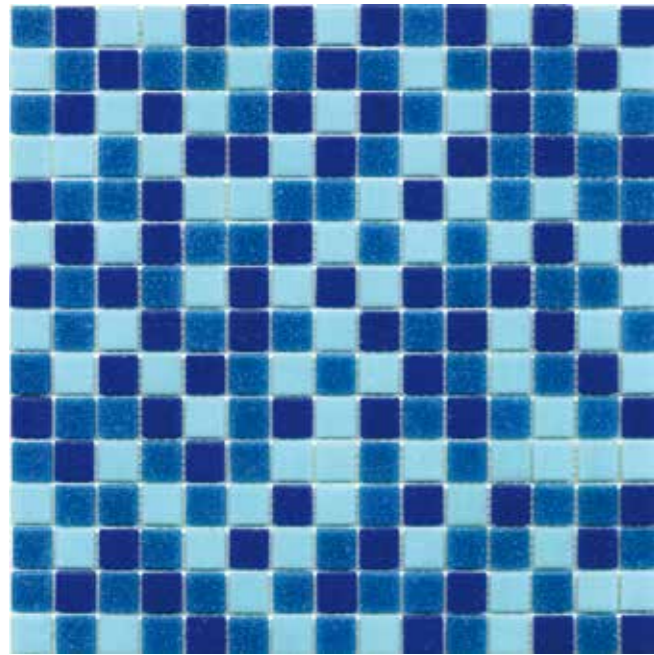


Classic Deep Swimming *
cod. 2

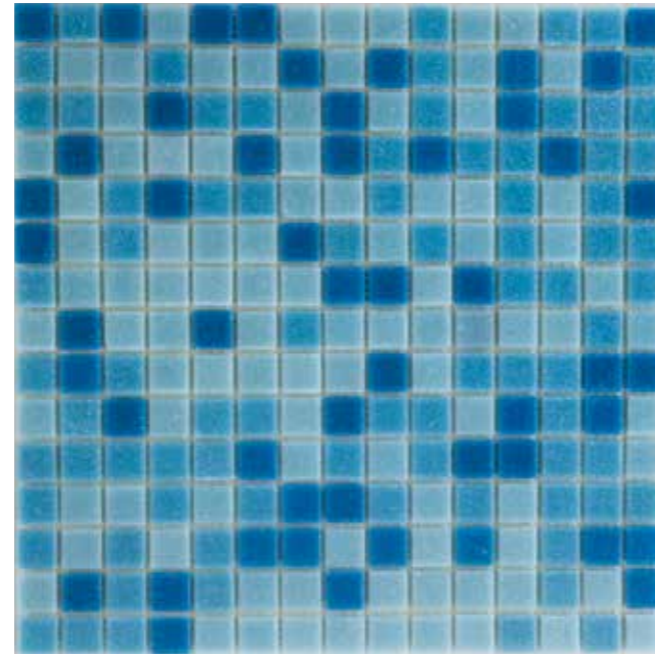


Classic Medio Swimming *
cod. 2

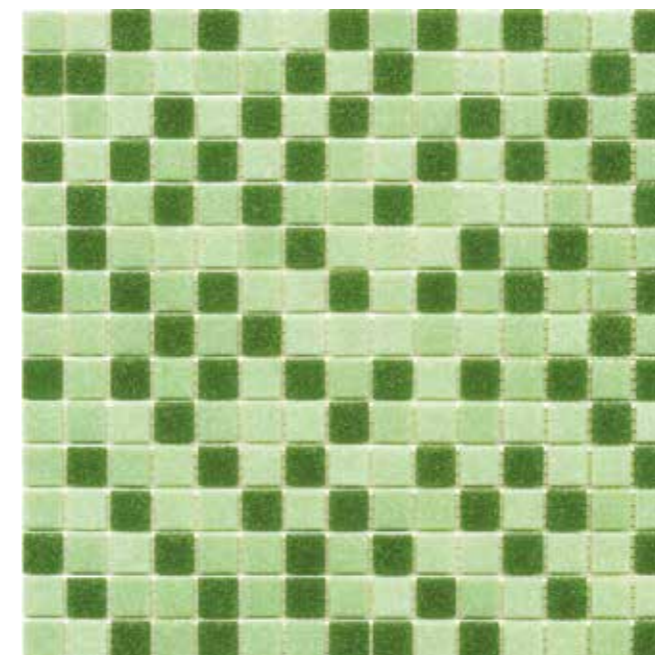


Classic Green
cod. 2

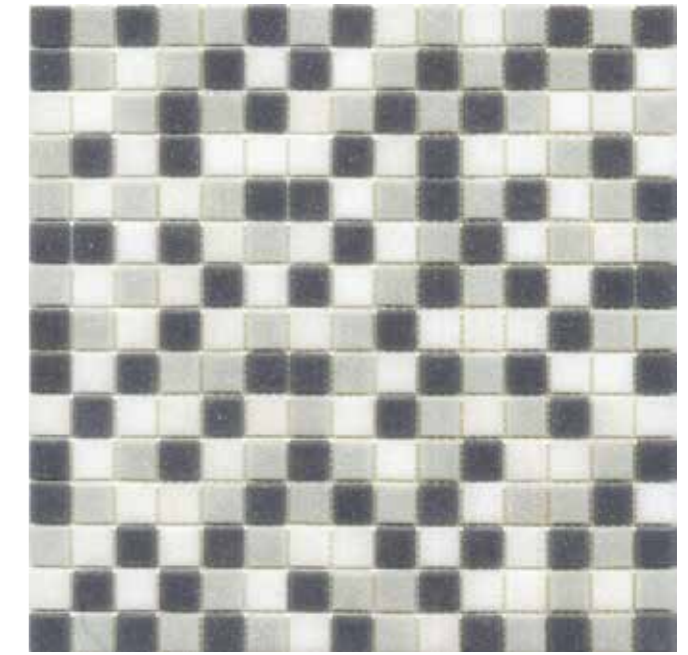


Classic Grey
cod. 2

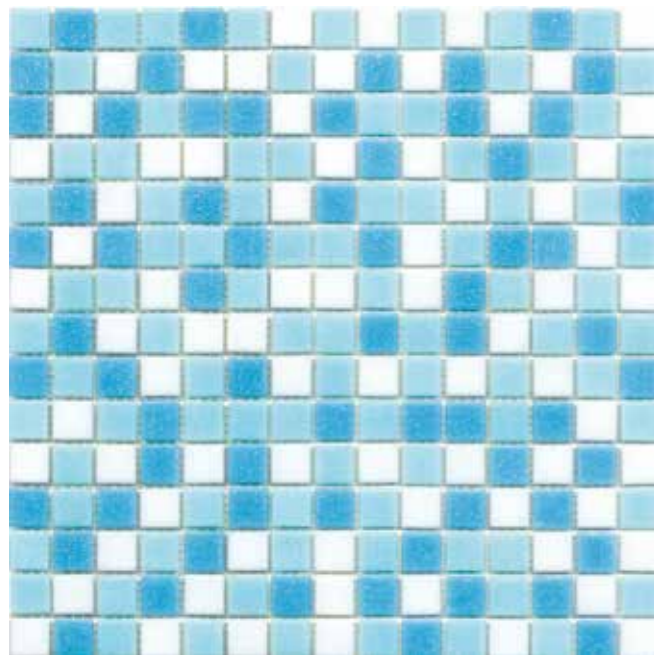

Classic Swimming *
cod. 2

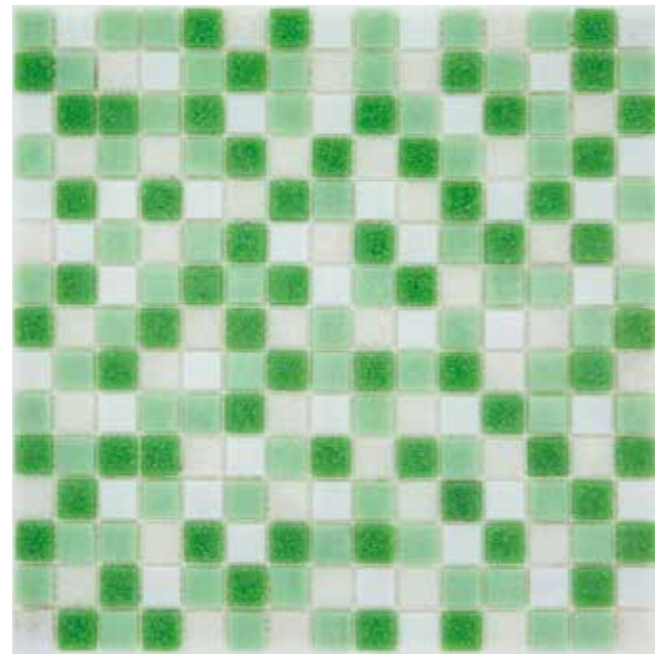

Classic Mint
cod. 2

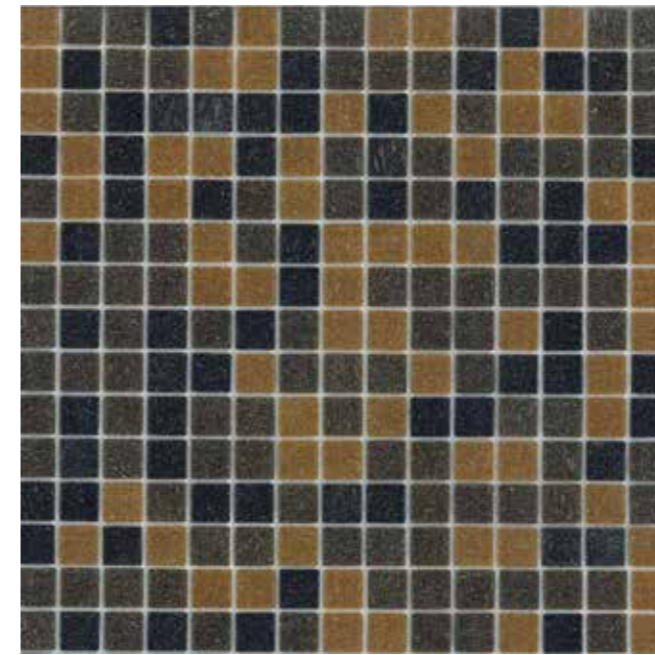

Moro Classic
cod. 2



Classic Mou
cod. 2

** disponibile anche su carta / available also on paper / disponible aussi collée sur papier / auch auf Papier erhältlich*

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")

spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m ²	mq/plt - sqm/plt	115,56
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20	peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")


spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,14 m ²	mq/plt - sqm/plt	115,56
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	20	peso/mq - weight/sqm	7,3 kg
foglio - sheet	327x327 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


GLASS mix



Bianco Neige
cod. 2

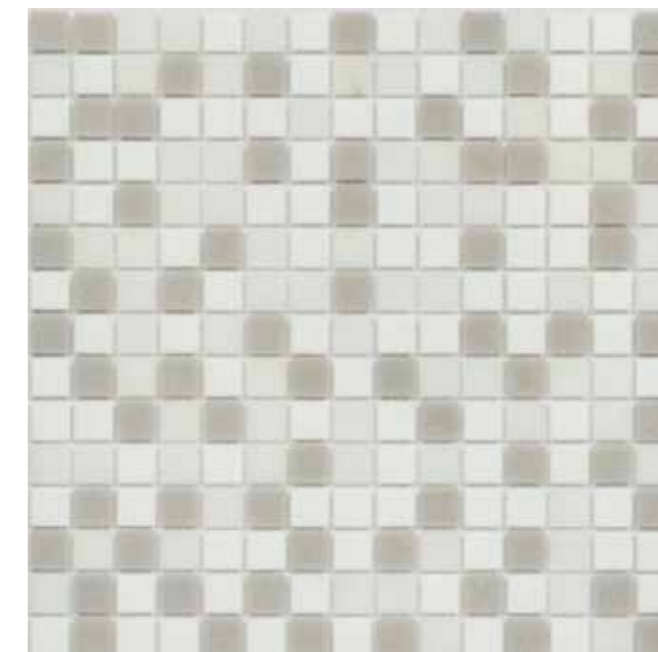

Nuvola
cod. 2

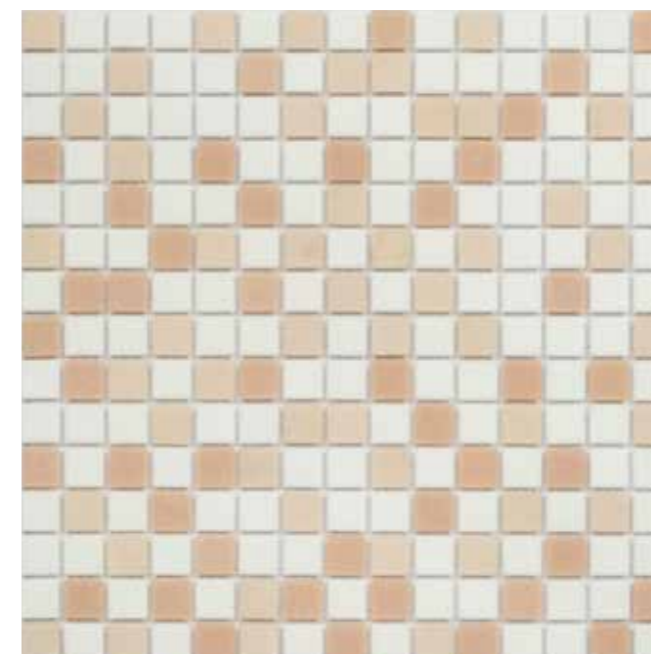

Cipria
cod. 2

formato / size 20x20 mm (3/4"x3/4")

spessore - thickness 4 mm

giunto - joint 2 mm

foglio - sheet 327x327 mm

mq/scatola - mq/box 2,14 m²

pz/scatola - pcs/box 20

scatole/plt - box/plt 54

mq/plt - sqm/plt 115,56

peso/mq - weight/sqm 7,3 kg

peso/plt - weight/plt 880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore.

Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Per una migliore esaltazione del colore dei mosaici si consiglia di utilizzare adesivi e sigillanti in tinta.

Quando il prodotto è impiegato a pavimento o parete in ambienti a contatto con acqua, si consiglia l'uso di adesivi reattivi e sigillanti epossidici: H40 Extreme di Kerakoll* o Litoelastic Evo di Litokol*; Fugalite (per le aree esposte ai raggi UV e non direttamente immerse in acqua si consiglia di utilizzare Fugalite Bio, insensibile ai raggi UV) di Kerakoll* o Starlike Evo (utilizzabile anche come collante) di Litokol*.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Antisdrucchiolo

Tutti i colori sono realizzabili su richiesta nella versione antisdrucchiolo per ordini minimi di mq. 10.

Il prezzo va calcolato sommando al prezzo scontato del materiale, il costo netto di 30,00 €/mq per la lavorazione.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

1. Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
2. Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori, consultando i siti www.kerakoll.it o www.litokol.it.**

Per le modalità applicative consultare le informazioni tecniche a pag. 239.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable. For a better color enhancement of the mosaics it is recommended to use adhesives and sealants in matching color.

When the product is used on floors or walls in environments in contact with water, we recommend the use of reactive adhesives and epoxy sealants: H40 Extreme by Kerakoll* or Litoelastic Evo by Litokol*; Fugalite (for areas exposed to UV rays and not directly immersed in water it is recommended to use Fugalite Bio, insensitive to UV rays) by Kerakoll* or Starlike Evo (which can also be used as adhesive) by Litokol*.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Anti-slip

All colours can be produced in the anti-slip version upon request. A minimum quantity of 10 sqm is required.

The price is to be calculated by adding 30,00 €/sqm to the discounted price.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

1. Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
2. Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction, referring to the websites www.kerakoll.it or www.litokol.it.**

For the installation methods, please consult the technical information on p. 239.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour valoriser la couleur des mosaïques, nous conseillons d'utiliser des colles et du mortier-joint de la même couleur.

Quand le produit est utilisé pour les sols ou pour les murs entrants en contact avec de l'eau, nous conseillons d'utiliser adhésif réactif et mortier-joint époxy: H40 Extreme de Kerakoll* ou bien Litoelastic Evo de Litokol*; Fugalite (pour les zones exposées aux rayons UV et qui ne sont pas directement immergées dans l'eau, nous conseillons d'utiliser Fugalite Bio, insensible au rayon UV) de Kerakoll* ou bien Starlike Evo (aussi utilisable comme colle) de Litokol*.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mosaïque antidérapante

Toutes les couleurs peuvent être réalisées sur demande avec finition antidérapante pour des commandes d'une quantité minimum de 10 m². Le prix est calculé en ajoutant 30,00 €/m² au prix remisé du matériel.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 couleurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

1. Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remisé du mélange standard.
2. Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remisé du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur en consultant les sites internet www.kerakoll.it ou bien www.litokol.it.**

Pour les méthodes d'applications, veuillez consulter les informations techniques à la page 239.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Für eine bessere Farbausstrahlung des Mosaiks, empfehlen wir Kleber und Dichtstoffe farblich anzupassen. Wenn das Mosaik im Boden - oder Wandbereich mit Wasser in Kontakt kommt, empfehlen wir reaktive Klebstoffe und Epoxid-Dichtstoffe: H40 Extreme von Kerakoll* oder Litoelastic Evo von Litokol*; Fugalite (für Bereiche, die UV Strahlung ausgesetzt, aber nicht unter Wasser sind, empfehlen wir Fugalite Bio, unempfindlich gegen UV Licht) von Kerakoll* oder Starlike Evo (kann auch als Kleber verwendet werden) von Litokol*.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Rutschhemmende Ausführung

Alle Farben können auf Anfrage mit rutschhemmender Oberflächenausführung angefertigt werden; Mindestauftragsmenge 10 m².

Der Preisaufschlag beträgt € 30,00/m² auf den Nettopreis.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

1. Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisauflschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
2. Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisauflschlag von € 30,00/m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an:

info@stonitalia.it

*** Befolgen Sie strikt die Applikationsmethoden laut Anweisungen des Herstellers und konsultieren Sie die Website www.kerakoll.it oder www.litokol.it.**

Informationen zu den Anwendungsmethoden finden Sie in den technischen Informationen auf Seite 239.

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.