PORTOVENERE

by STON

Ceramica & Mosaici

STON®

PORTOVENERE

La collezione Portovenere nasce esplorando le cromie della nostra terra, le facciate che disegnano la silhouette dell'omonimo borgo, specchiandosi nelle acque del porticciolo.
Ne deriva una collezione di rivestimenti in pasta bianca in due piccoli formati combinabili tra di loro per giocare su attualissimi pattern geometrici. Gli smalti lucidi ricordano i riflessi cangianti degli intonaci specchiati nel mare. Le nuance spaziano dai toni più chiari e rilassanti a quelli più ricchi e caratteristici dei borghi marinari.

The Portovenere collection was created by exploring the colors of our land, the facades that draw the silhouette of the village of the same name, reflected in the waters of the marina.
The result is a collection of white-body wall tiles in two small sizes that can be combined with each other to play on very modern geometric patterns. The glossy glazes are reminiscent of the iridescent reflections of plaster mirrored in the sea. The nuances range from the lightest and most relaxing tones to the richest and most characteristic of seaside villages.

La collection Portovenere a été créée en explorant les couleurs de notre terre, les façades qui dessinent la silhouette du village du même nom, se reflétant dans les eaux du petit port de plaisance.
Le résultat est une collection de revêtements en pâte blanche de deux petits formats qui peuvent être combinés entre eux pour jouer sur des motifs géomètriques très modernes. Les émaux brillants rappellent les reflets irisés du plâtre qui se reflète dans la mer. Les nuances vont des tons les plus clairs et les plus relaxants aux plus riches et caractéristiques des villages balnéaires.

Die Portovenere-Kollektion entstand durch die Erforschung der Farben unseres Landes, der Fassaden, die die Silhouette des gleichnamigen Dorfes zeichnen, die sich im Wasser des Yachthafens spiegeln.
Das Ergebnis ist eine Kollektion von weißscherbigen Wandfliesen in zwei kleinen Formaten, die miteinander kombiniert werden können, um mit sehr modernen geometrischen Mustern zu spielen. Die glänzenden Lasuren erinnern an die schillernden Reflexe von Gips, die sich im Meer spiegeln. Die Nuancen reichen von den leichtesten und entspannendsten Tönen bis hin zu den reichsten und charakteristischsten der Dörfer am Meer.

Portovenere_ Bianco+Verde 12,5x12,5

Portovenere_ Bianco+Magnolia+Verde 6,2x12,5

Portovenere_ Mimosa 6,2x12,5+12,5x12,5

Portovenere_ Terra+Burro 6,2x12x5

Portovenere_ Burro 12,5x12,5

Portovenere_ Cielo 12,5x12,5+Bianco+Orizzonte 6,2x12,5

Portovenere_ Verde 6,2x12,5

Portovenere_ Verde 6,2x12,5/12,5x12,5 + Mimosa 6,2x12,5

Portovenere_ Magnolia + Cielo + Mimosa 6,2x12,5

Portovenere_ Cielo + Terra 6,2x12,5

Portovenere_ Burro 6,2x12,5 + Sabbia 12,5x12,5

Portovenere Bianco

BIANCO 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 02

BIANCO 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 02

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

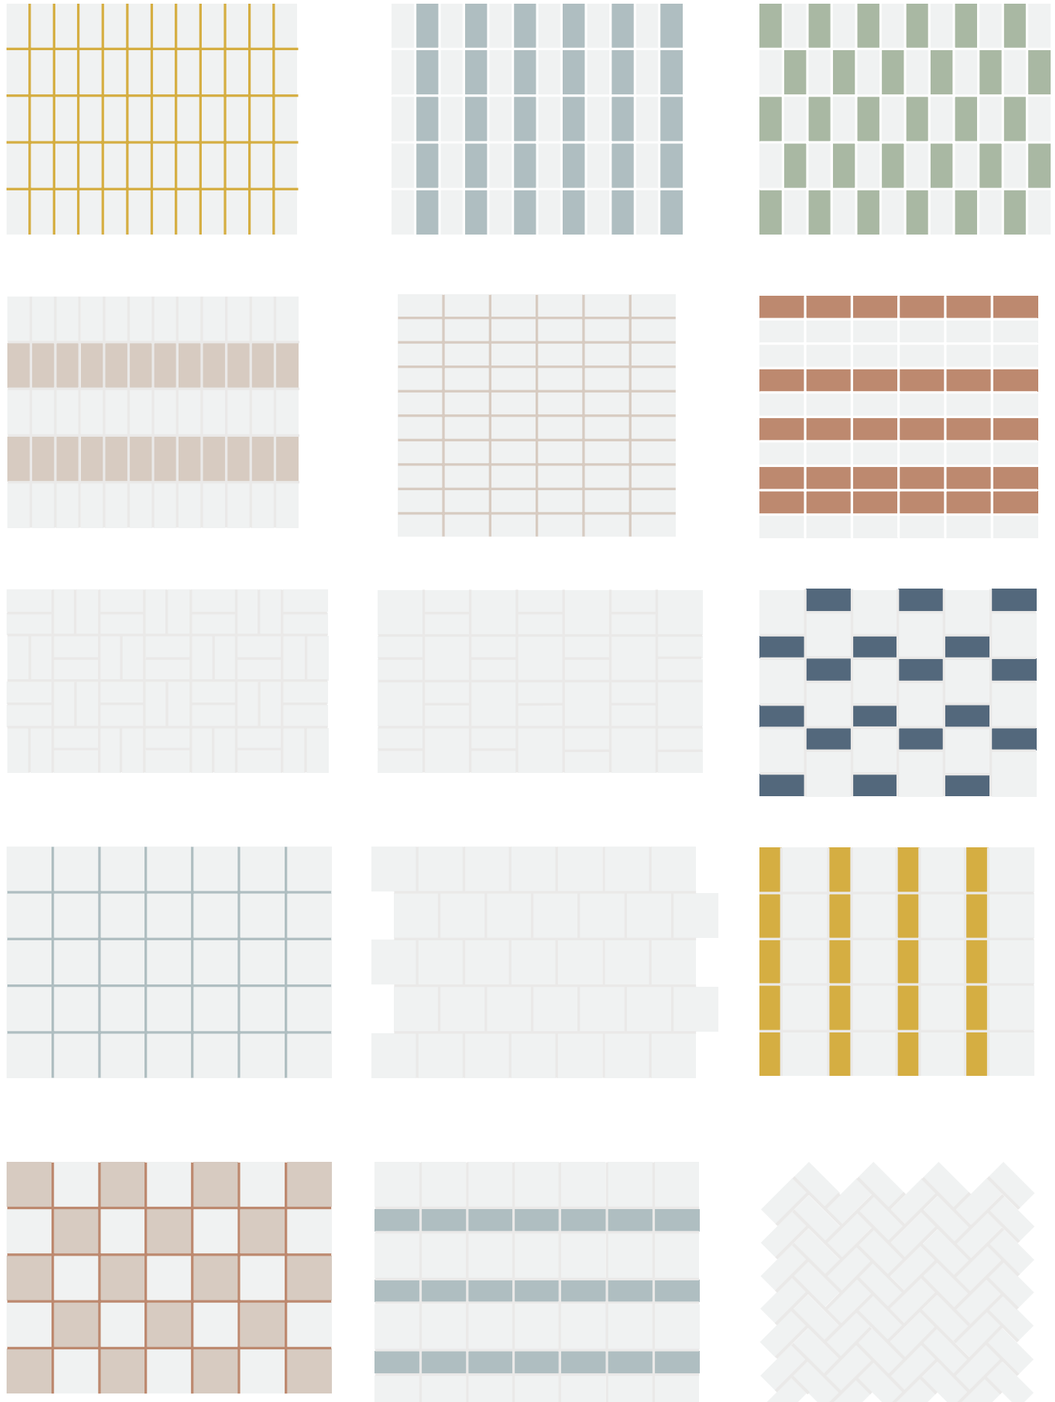

Portovenere Burro

BURRO 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 20

BURRO 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 20

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

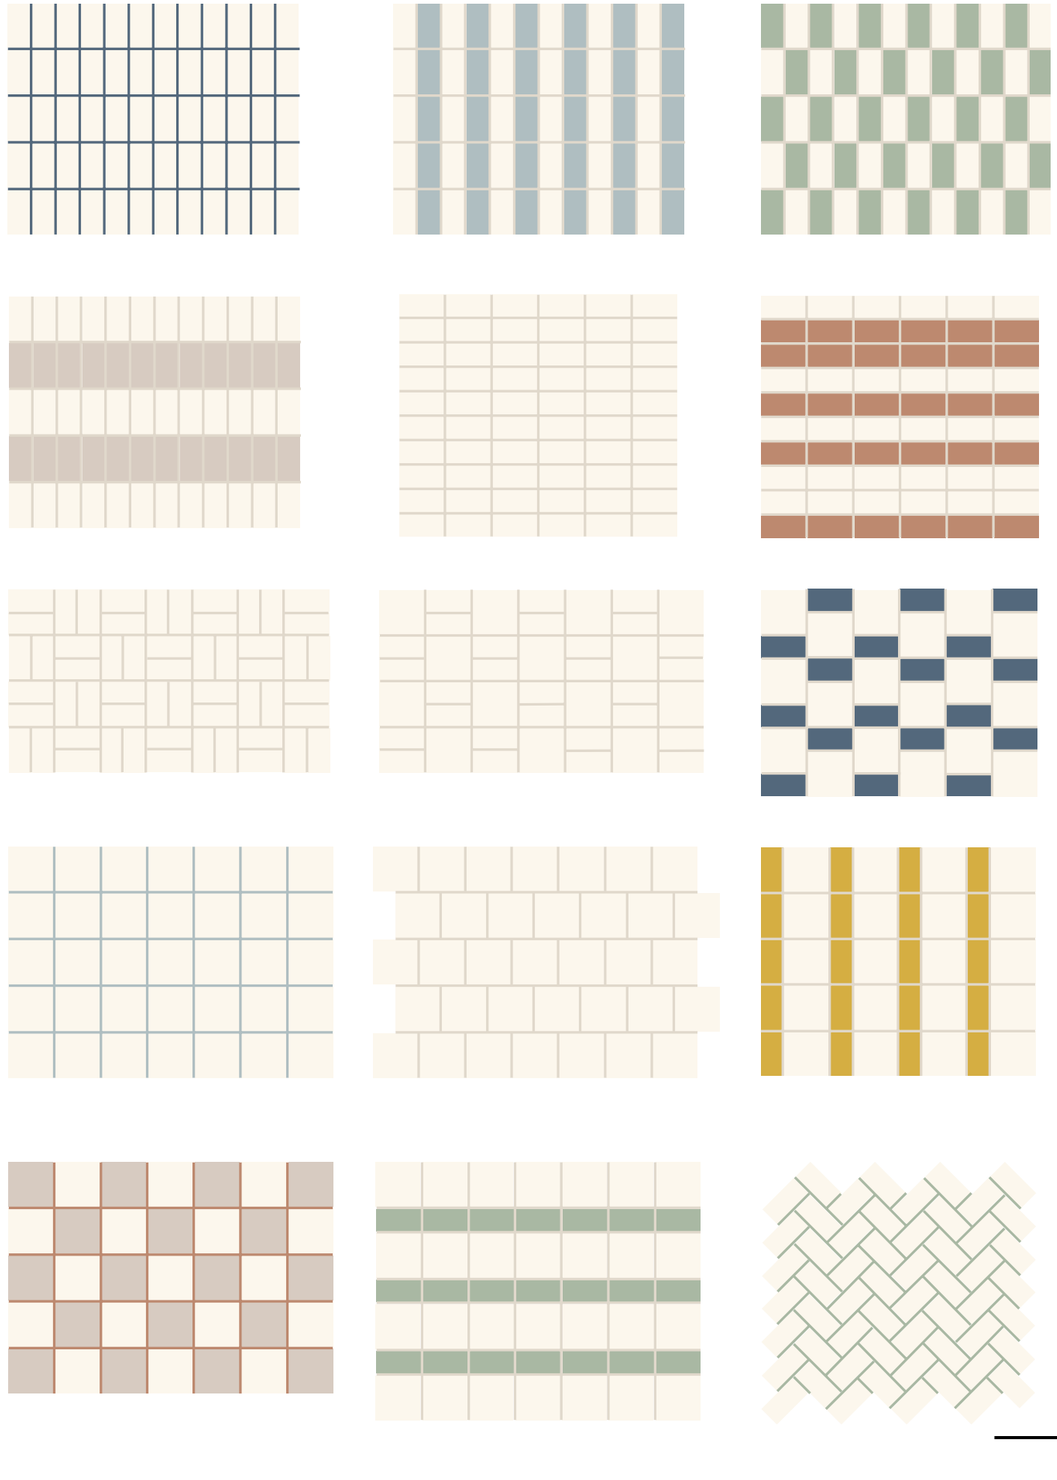

Portovenere Magnolia

MAGNOLIA 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m²
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m²
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 21

MAGNOLIA 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m²
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m²
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 21

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

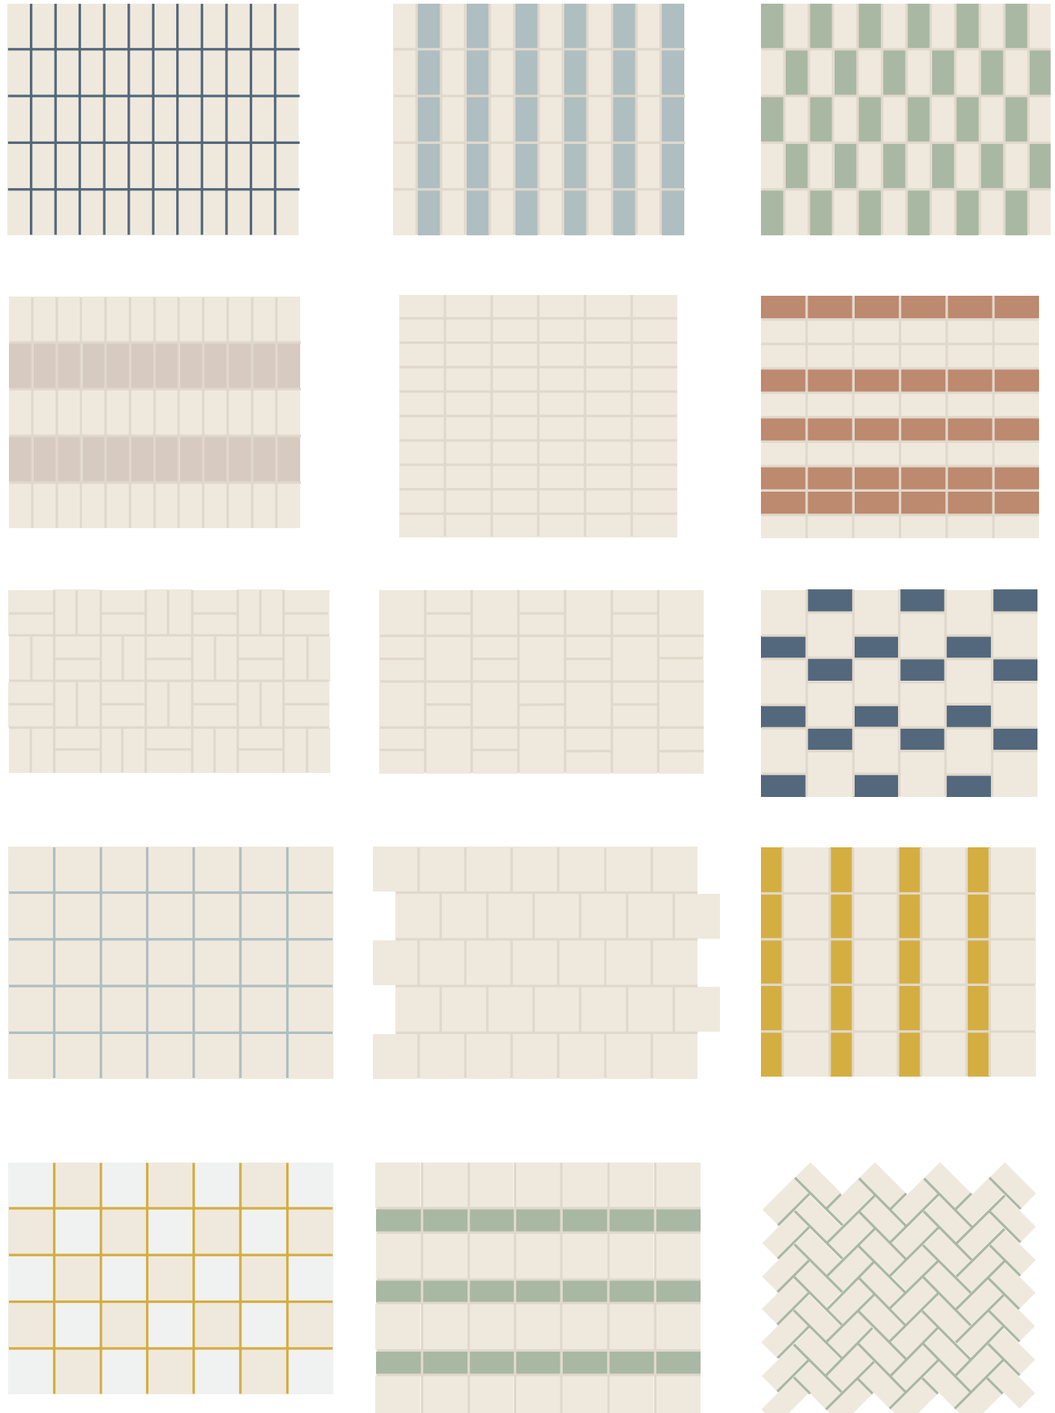

Portovenere Sabbia

SABBIA 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color **39**

SABBIA 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color **39**

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

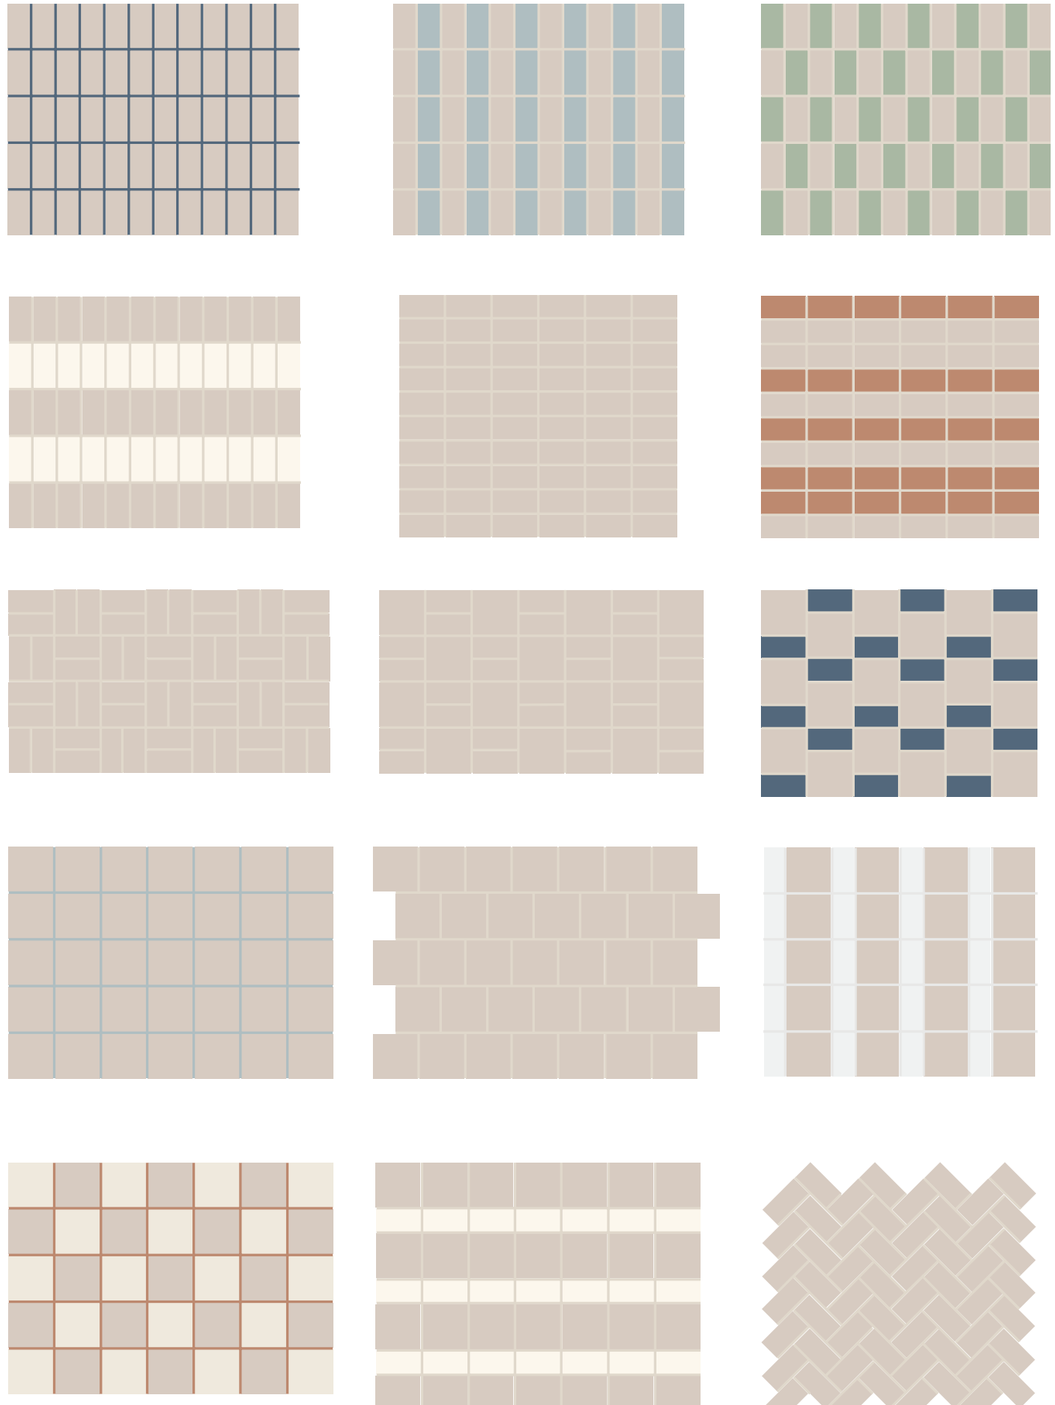

Portovenere Terra

TERRA 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 34

TERRA 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 34

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

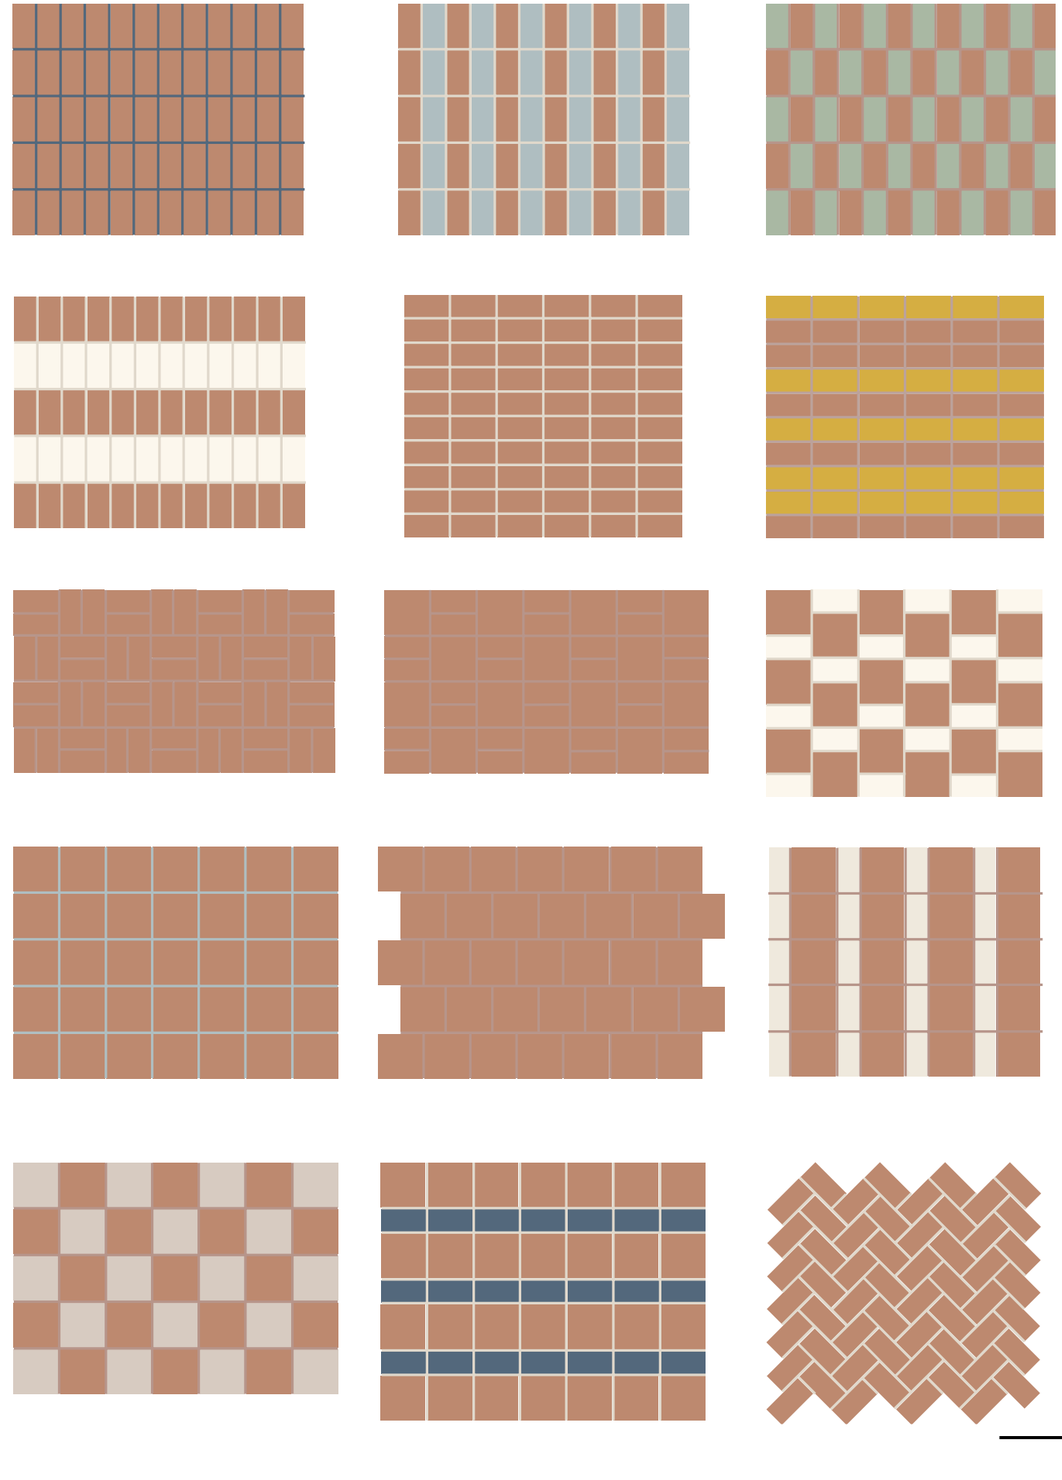

Portovenere Verde

VERDE 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 17

VERDE 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 17

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

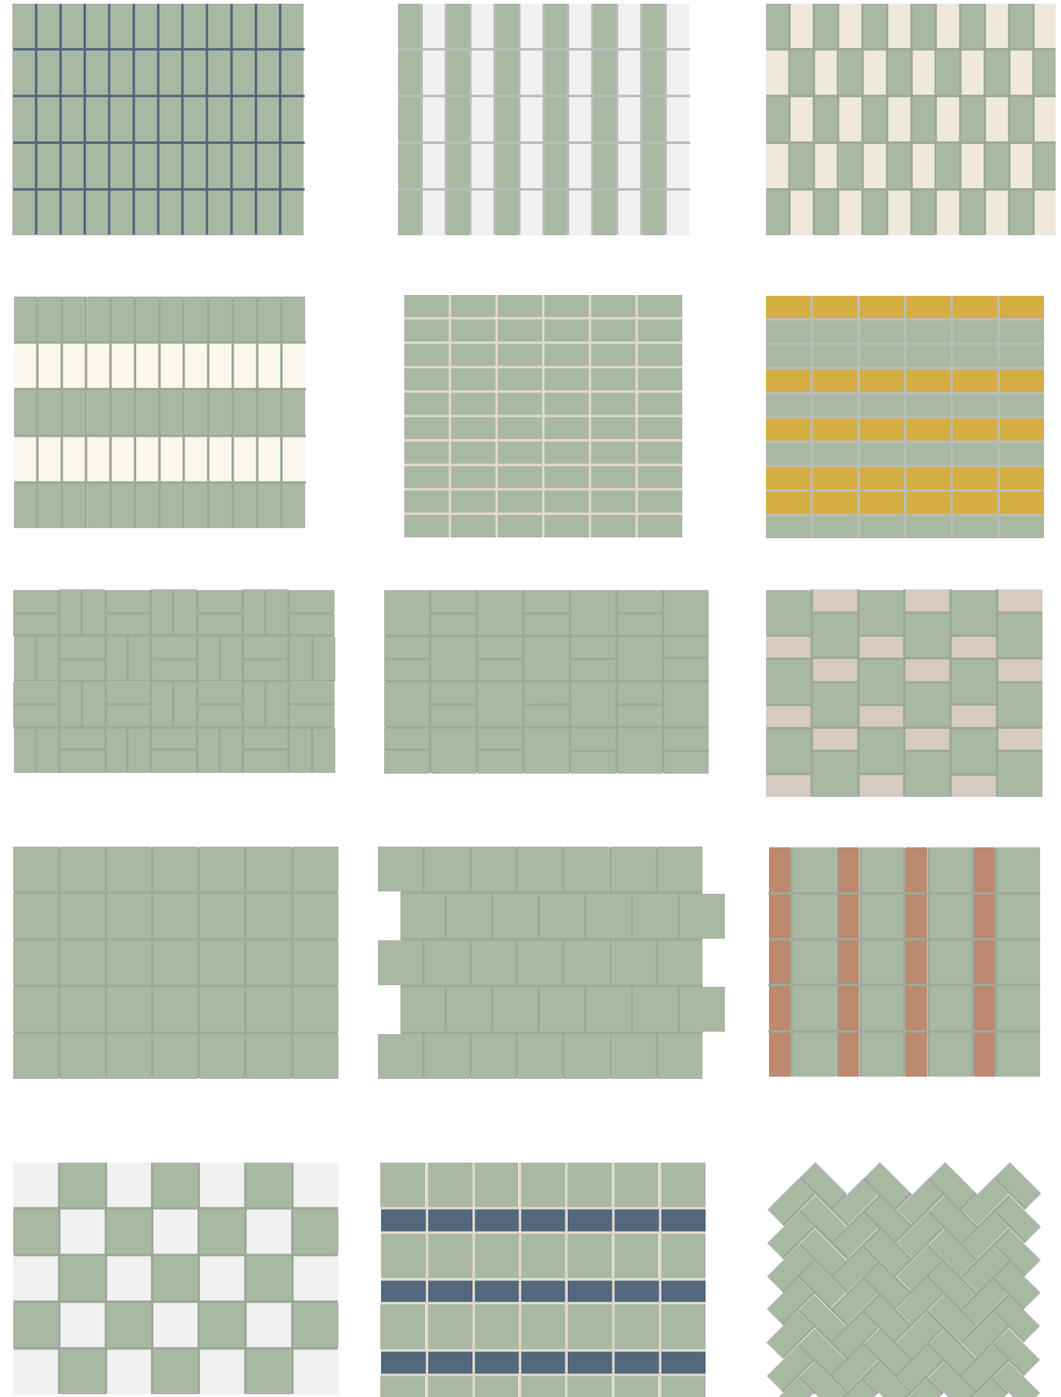

Portovenere Mimosa

MIMOSA 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m²
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m²
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 30

MIMOSA 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m²
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m²
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 30

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

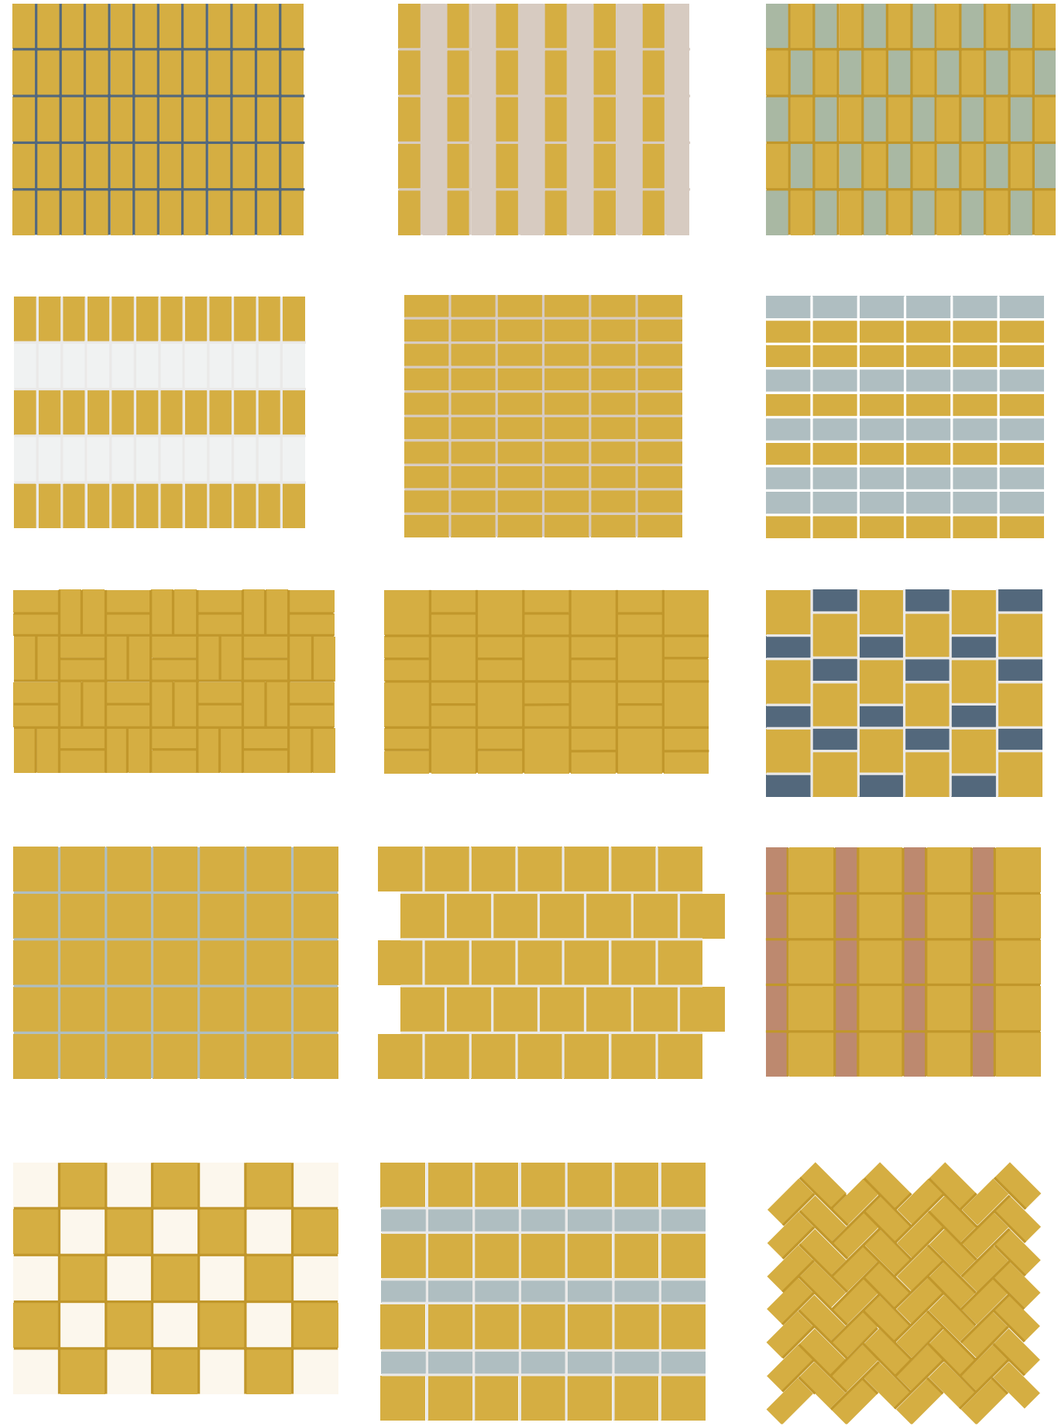

Portovenere Cielo

CIELO 6,2X12,5 CM
cod. 59

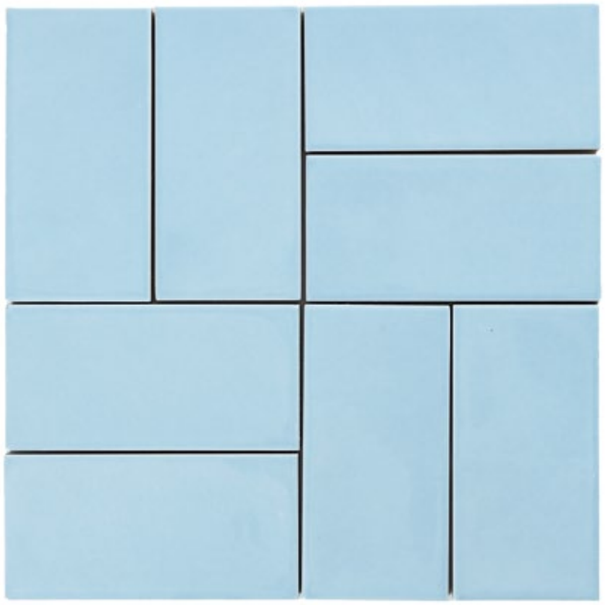

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 13

CIELO 12,5X12,5 CM
cod. 59

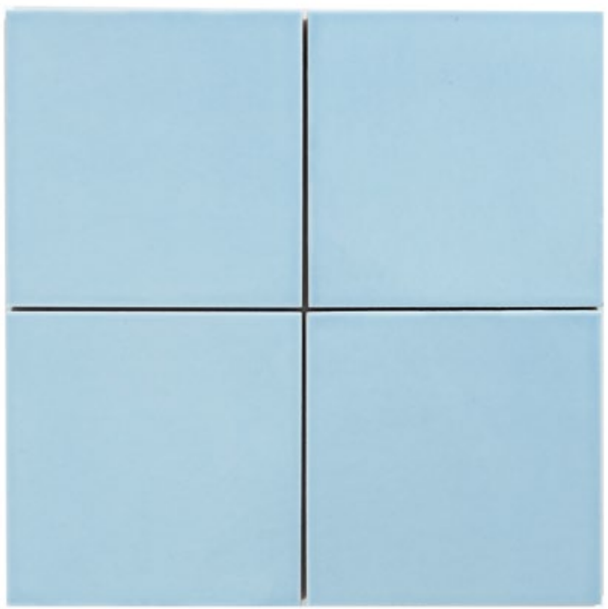

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 13

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

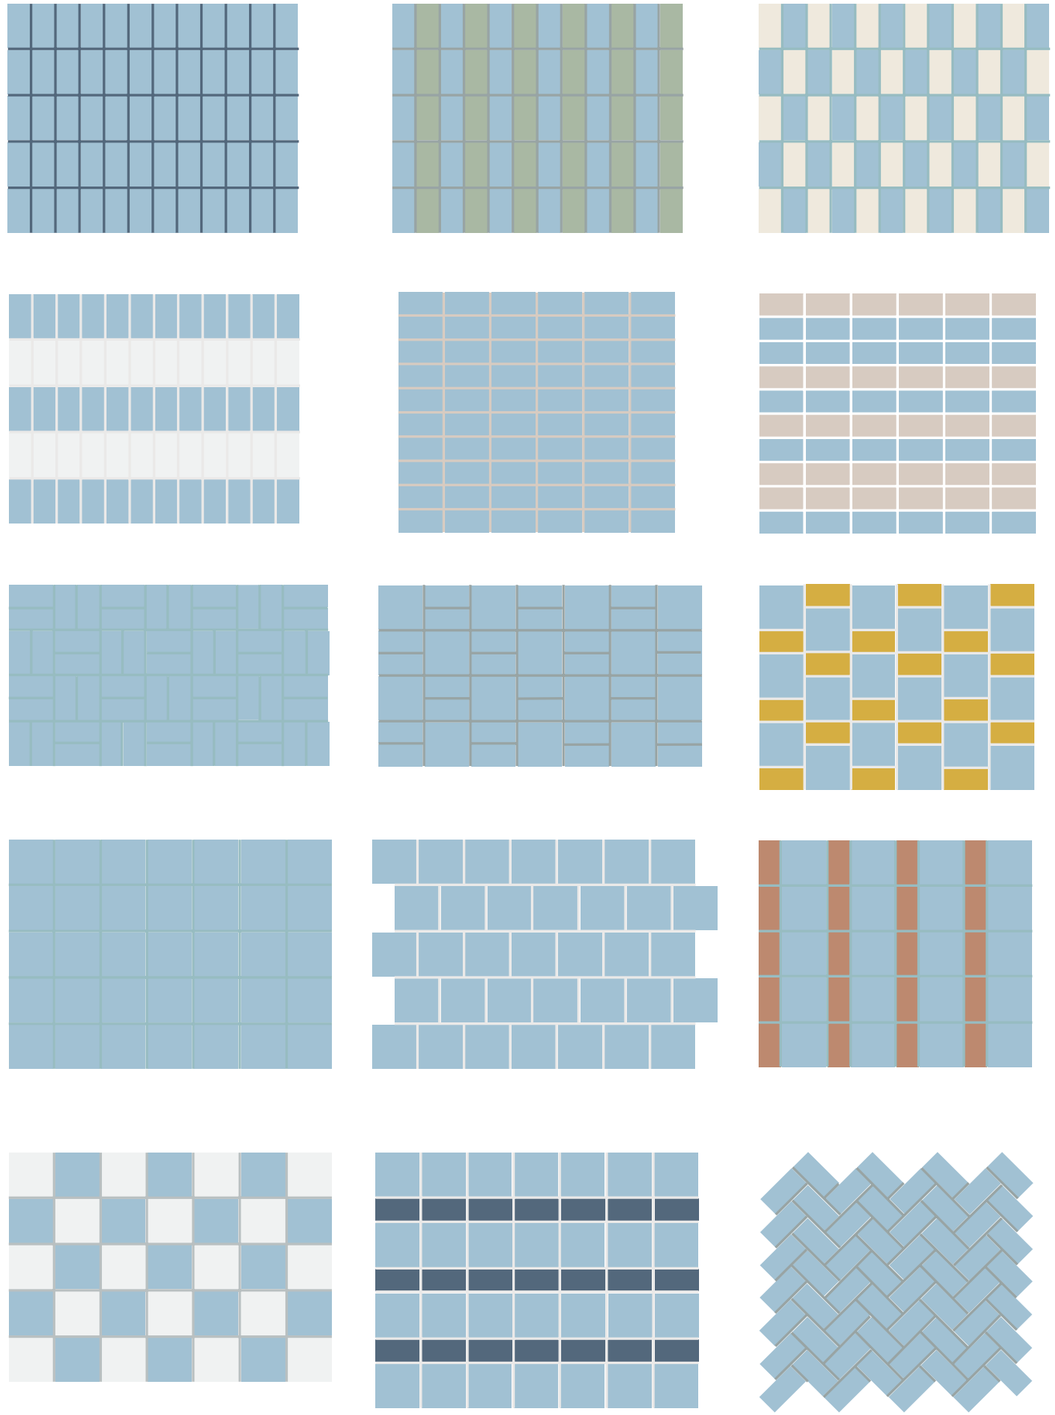

Portovenere Orizzonte

ORIZZONTE 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color **16**

ORIZZONTE 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color **16**

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

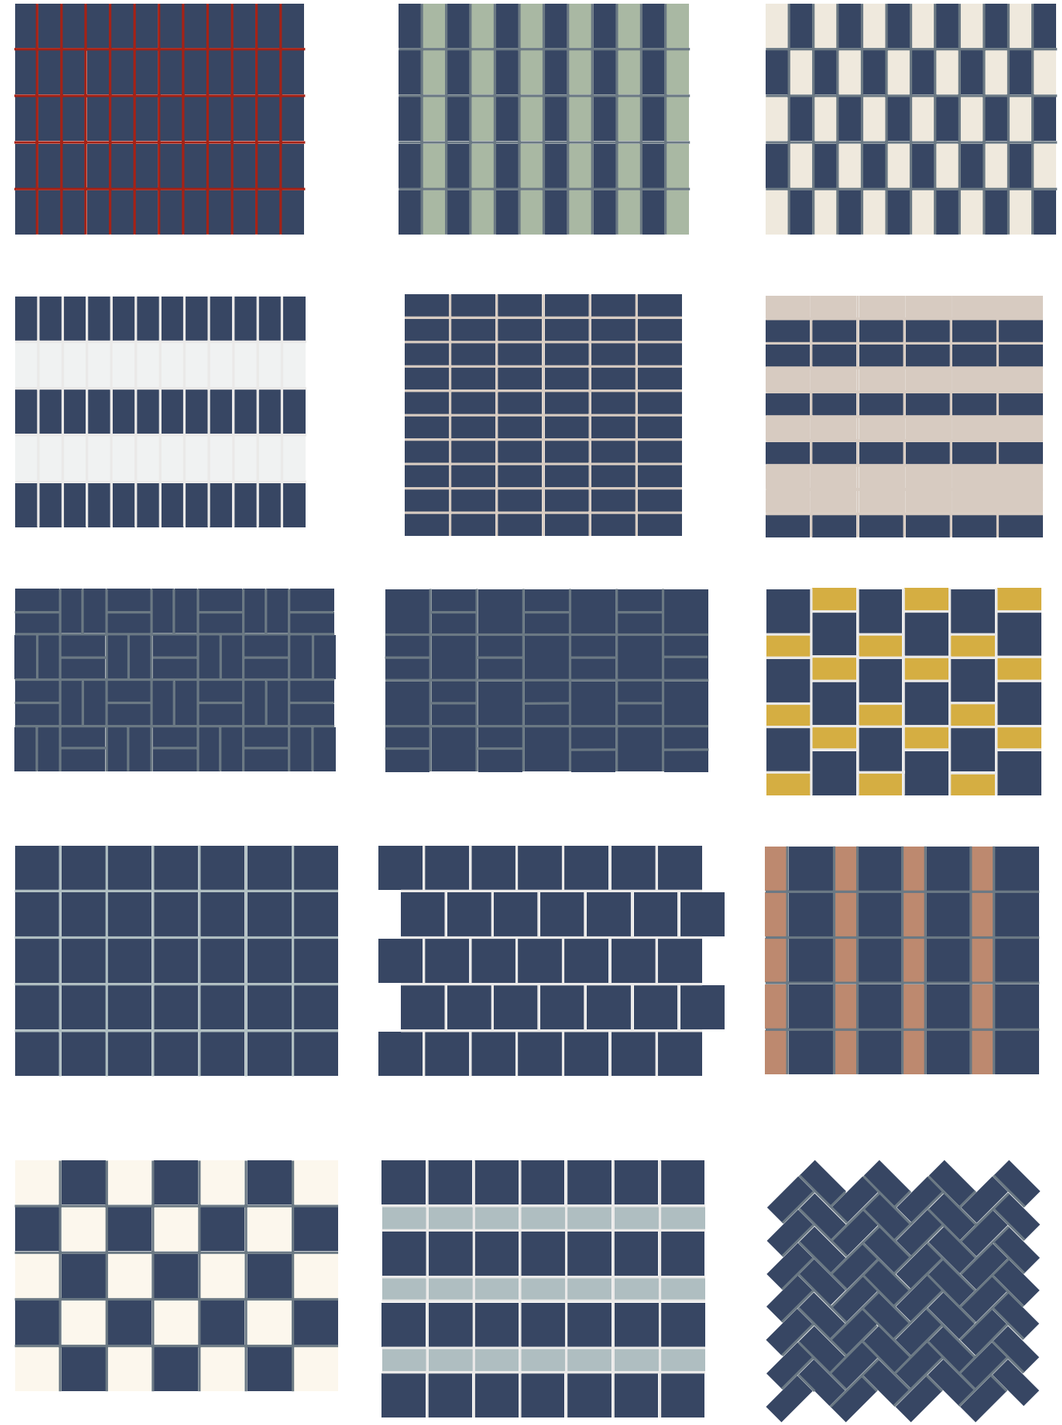

Portovenere Vinaccia

VINACCIA 6,2X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	6,2x12,5 cm / 2" 7/16x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	76
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	7,8 kg
peso/plt - weight/plt	795 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 37

VINACCIA 12,5X12,5 CM
cod. 59

IMBALLO / PACKING

formato / size	12,5x12,5 cm / 4" 7/8x4" 7/8
spessore - thickness	8,5 mm
mq/scatola - mq/box	0,594 m^2
pz/scatola - pcs/box	38
scatole/plt - box/plt	102
mq/plt - sqm/plt	60,588 m^2
peso/scatola - weight/box	8,0 kg
peso/plt - weight/plt	815 kg

STUCCO CONSIGLIATO /
SUGGESTED GROUT

Kerakoll Fugabella
Color 37

SCHEMI DI POSA_ SUGGERIMENTI

LAYING SCHEMES_ SUGGESTIONS

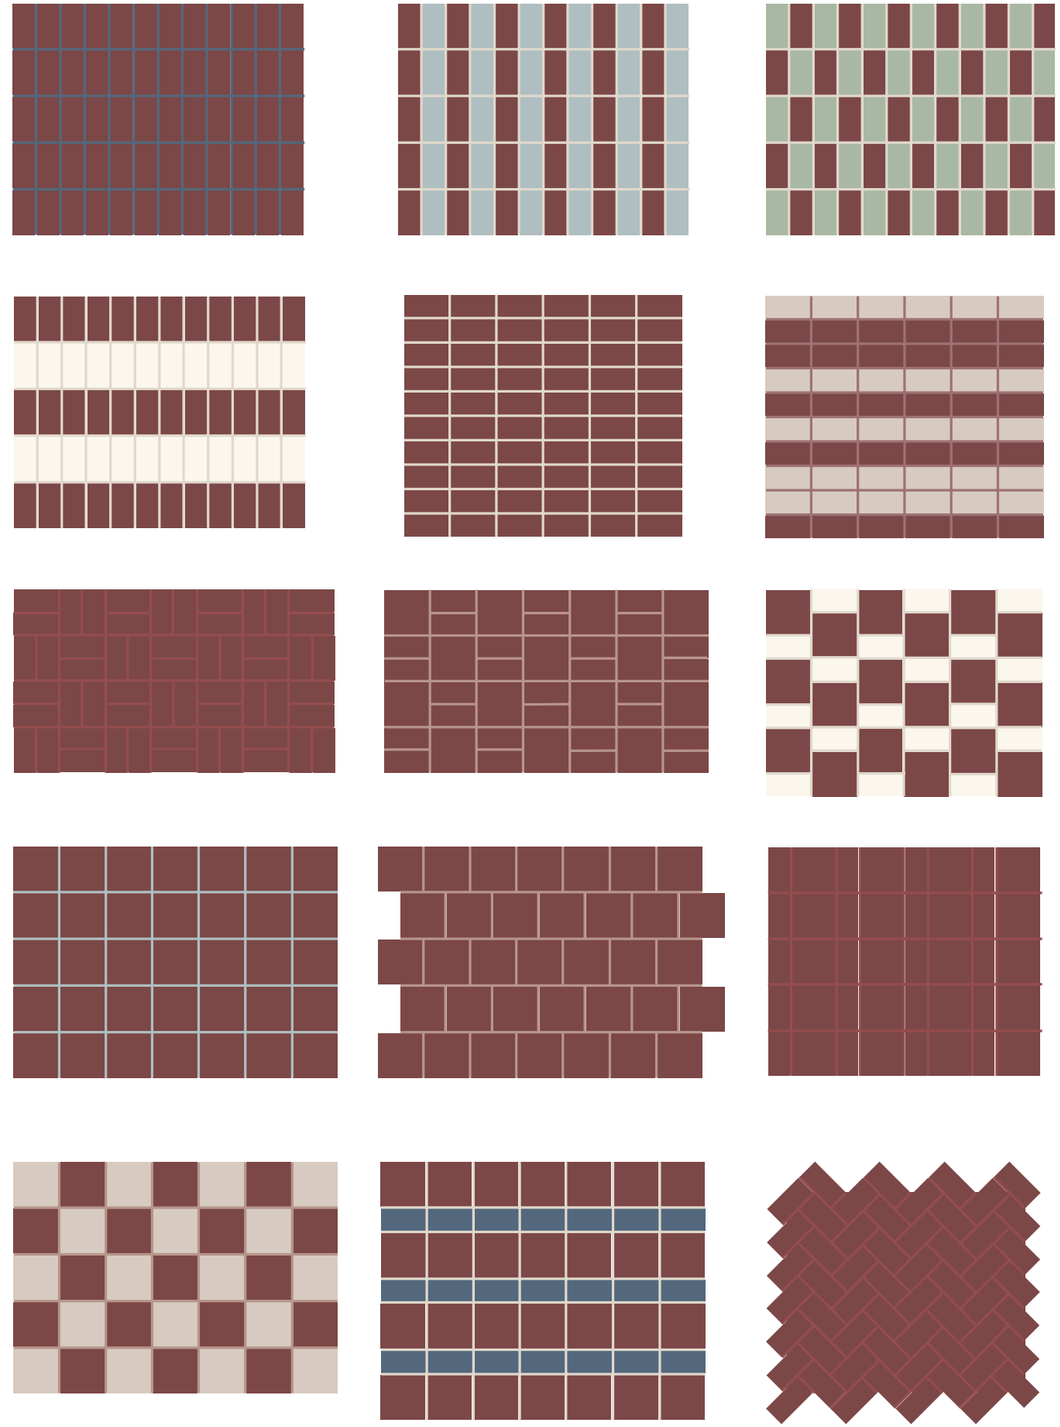

SPECIFICHE TECNICHE E CONSIGLI PER LA POSA

TAGLIO: il taglio di queste piastrelle in monocottura in pasta bianca smaltata è estremamente semplice e non prevede particolari attrezzature, si taglia indifferentemente con le normali taglierine , a secco con flessibili con disco diamantato o ancora meglio con le macchine da taglio ad acqua che utilizzando dischi molto sottili riescono a tagliare in modo molto preciso senza evidenti sbeccature.

INCOLLAGGIO e STUCCATURA

Come per la fase di taglio questa tipologia non prevede particolare prescrizioni sia in fase di incollaggio che in quella di sigillatura.
INCOLLAGGIO: non sono , per questa tipologia, consigliati collanti specifici ma possono essere utilizzati indifferentemente collanti cementizie o epossidici; stendere il collante sulla superficie di posa con una spatola metallica dentellata da 3,5 mm., incollare ogni singola piastrella con o senza utilizzo di distanziatori. Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura, avendo cura di rimuovere prima i residui di collante che trafilano dalle fughe.
SIGILLATURA: stendere il sigillante con una spatola di gomma in senso verticale ed orizzontale, rimuovendo scrupolosamente lo stucco in eccesso con la spatola di gomma agendo ripetutamente in senso diagonale, successivamente, con una spugna umida, rimuovere dalle piastrelle l'eccesso di sigillante ancora presente sulla superficie, agire sempre diagonalmente, senza fare troppa pressione e tenendo la spugna piatta per non asportare lo stucco dalle fughe, lasciare asciugare lo stucco seguendo le istruzioni del produttore riportate sulla confezione e tornare a pulire i residui in eccesso con una spugna bagnata in acqua limpida più volte, fino alla completa asportazione dei residui di sigillante, eventuali alonature residue, possono essere rimosse, con l'utilizzo dei pulitori specifici consigliati dal produttore del sigillante.
MANUTENZIONE: non ci sono particolari prescrizioni per la manutenzione ordinaria di questo prodotto in linea generale si sconsiglia sempre l'utilizzo di strumenti o prodotti fortemente abrasivi.
[**per maggiori informazioni contattare: customer.service@stonitalia.it**]

INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS

CUTTING: the cutting of these single-fired glazed white-body tiles is extremely simple and does not require special equipment, it can be cut indifferently with normal cutters, dry with flexible diamond blade or even better with waterjet cutting machines that use very thin discs to cut very precisely without obvious chipping.

INSTALLATION AND GROUTING:

As for the cutting phase, this type does not require any particular requirements both in the gluing and sealing phases.
LAYING: specific adhesives are not recommended for this tile, cement or epoxy adhesives can be used indifferently; spread the adhesive on the laying surface with a 3.5 mm notched metal trowel, glue each individual tile with or without the use of spacers. Allow the adhesive to dry for about 24 hours before proceeding with the grouting, taking care to first remove the glue residues that leak from the joints.
GROUTING: spread the sealant with a rubber trowel vertically and horizontally, scrupulously removing the excess grout with the rubber trowel acting repeatedly diagonally, then, with a damp sponge, remove the excess sealant still present on the surface from the tiles, always act diagonally, without applying too much pressure and keeping the sponge flat so as not to remove the grout from the joints, let the grout dry following the manufacturer's instructions on the package and return to clean the excess residues with a sponge wet in clear water several times, until the sealant residues are completely removed, Any residual haloes can be removed with the use of the specific cleaners recommended by the sealant manufacturer.
MAINTENANCE: there are no particular requirements for the routine maintenance of this product, in general we do not recommend the use of highly abrasive tools or products.
[**For more information, please contact: customer.service @stonitalia.it**]

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS

COUPE: la coupe de ce carrelage monocuisson en pâte blanche est extrêmement simple et ne nécessite pas d'outils spéciaux; il peut être coupé indifféremment avec un normal coupe-carrelage, à sec avec des disques diamantés flexibles ou encore mieux avec des machines à couper à eau qui, à l'aide de disques très fins, peuvent couper de façon très précise sans ébréchures évidentes.

COLLAGE ET MASTICAGE:

Comme pour la coupe, ce type de carrelage ne nécessite pas de prescriptions particulières soit pendant le collage que pendant le masticage.
COLLAGE: il n'y pas d'adhésifs spécifiques recommandés pour ce type de carrelage,mais le ciment colle et les adhésifs époxy peuvent être utilisés indifféremment. Etaler la colle sur la surface de pose à l'aide d'une spatule métallique dentelé de 3,5 mm., coller chaque carreau individuellement avec ou sans l'utilisation de croisillons. Laisser sécher l'adhésif pendant environ 24 heures avant de procéder au masticage, en ayant soin d'enlever tout reste de colle.
MASTICAGE: étaler le mastic à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant dans le sens vertical et horizontal, enlever scrupuleusement le mastic en excès à l'aide de la spatule en caoutchouc en agissant plusieurs fois dans le sens diagonal; ensuite, à l'aide d'une éponge humide, enlever l'excès de mastic présent sur la surface, en agissant toujours dans le sens diagonal, sans exercer une pression excessive et en tenant l'éponge plate afin de ne pas enlever le mastic des joints; laisser sécher le mastic en suivant les instructions du fabricant indiquées sur le produit et nettoyer plusieurs fois l'excès de mastic à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau propre jusqu'ils n'y aient plus de traces de mastic. D'éventuelles traces de mastic peuvent être enlevées en utilisant des produits nettoyants spécifiques conseillés par le fabricant du mastic.
ENTRETIEN: pour ce produit, il n'y a pas de prescriptions particulières pour l'entretien quotidien; en général, éviter toujours d'utiliser des outils ou des produits très abrasifs.
[**pour plus d'informations, veuillez contacter: customer.service @stonitalia.it**]

TECHNISCHE DATEN UND VERLEGEHINWEISE

SCHNITT: Das Schneiden dieser eingebrannten Fliesen in glasiertem weißem Körper ist äußerst einfach und erfordert keine spezielle Ausrüstung, es kann mit normalen Cuttern geschnitten werden, trocken mit Flex mit Diamantscheibe oder noch besser mit Wasserstrahlschneidmaschinen, die mit sehr dünnen Trennscheiben in der Lage sind, sehr präzise zu schneiden, ohne dass es zu Absplitterungen kommt.

KLEBEN UND VERFUGEN:

Wie für den Schnitt, auch für das Kleben und für die Versiegelungsphase bedarf dieses Produkt keine besonderen Anforderungen.
KLEBEN: Spezielle Klebstoffe werden für diesen Typ nicht empfohlen, es können Zement- oder Epoxidklebstoffe verwendet werden. Den Kleber mit einer 3,5 mm gekerbten Metallkelle auf der Verlegefläche verteilen, jede einzelne Fliese mit oder ohne Abstandshalter verkleben. Lassen Sie den Kleber etwa 24 Stunden trocknen, bevor Sie mit dem Verfugen fortfahren, und achten Sie darauf, zuerst die Klebstoffreste zu entfernen, die aus den Fugen austreten.
VERFUGUNG: Verteilen Sie die Fugenmasse mit einer Gummikelle vertikal und horizontal, entfernen Sie den überschüssigen Fugenmörtel sorgfällig mit der Gummikelle, mit diagonalen Bewegungen und entfernen Sie dann mit einem feuchten Schwamm die überschüssige Dichtmasse, die noch auf der Oberfläche vorhanden ist, dabei immer diagonal vorgehen,ohne starke Druckausübung, Schwamm flach halten, um den Fugenmörtel nicht aus den Fugen zu entfernen, lassen Sie den Fugenmörtel gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung trocknen und reinigen Sie die überschüssigen Rückstände mehrmals mit einem in klarem Wasser getränkten Schwamm, bis die Dichtmittelreste vollständig entfernt sind, eventuelle Trübungen können mit den vom Hersteller empfohlenen Spezialreinigern entfernt werden.
WARTUNG: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die routinemäßige Wartung dieses Produkts, im Allgemeinen empfehlen wir nicht die Verwendung von stark abrasiven Werkzeugen oder Produkten.
[**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: customer.service @stonitalia.it**]

Informazioni Tecniche _ Technical Features

Piastrelle per rivestimento di ceramica in pasta bianca pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10%. Caratteristiche tecniche secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo Blll GL
Dry pressed white body ceramic wall tiles with water absorption Eb > 10%. Technical features according to the control tests required by standard EN14411:2013 appendix L group Blll GL
Revêtement mural céramique en pâte blanche pressé à sec avec une absorption d'eau de Eb > 10%. Caractéristiques techniques selon les essais de contrôle exigés par la norme EN14411 :2013 annexe L groupe Blll GL
Trockengepresste weißscherbige, keramische Wandfliesen mit Wasseraufnahme Eb > 10%. Technische Eigenschaften gemäß den von der EN14411 geforderten Kontrollprüfungen: 2013 Anhang L Blll GL Group

MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA Gruppo BIII GL	**valore prescritto** requested value valeur prescript anforderung		**valore medio** mean value moyenne mittelwert
ISO 10545-2 **dimensioni e aspetto** size and look of the tile dimensions et aspect du carreau Abmessungen und Aussehen der Fliese	lunghezza e larghezza spessore rettilineità degli spigoli ortogonalità planarità	± 0,5% ± 10% ± 0,3% ± 0,5% ± 0,5-0,3%	conforme according conforme gemaess
ISO 10545-3 **assorbimento d'acqua** water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	> 10%		conforme according conforme gemaess
ISO 10545-4 **resistenza alla flessione media** average bending strenght résistance à la flezzion moyenne Mittlere Biegefestigkeit	≥ 12 N/mm² min		conforme according conforme gemaess
ISO 10545-13 **resistenza agli agenti chimici** ***(uso domestico e additivi per piscina)*** chemical resistance *(domestic use and swimming pool chemicals)* résistance à l'attaque chimique *(usage domestique et additifs pour piscine)* Säure-und Laugenbeständigkeit *(gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad)*	GB min. min. GB GB min. mind. GB		conforme according conforme gemaess
ISO 10545-9 **resistenza agli sbalzi termici** resistance to thermal shock résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	richiesta required requise notwendig		resistente resistant résistant beständig
ISO 10545-11 **resistenza al cavillo** crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit	richiesta required requise notwendig		resistente resistant résistant beständig
ISO 10545-14 **resistenza alle macchie** stain resistance résistance au tâches Fleckenunempfindlichkeit	Classe 3 min. min. Class 3 Classe 3 min. mind. Klasse 3		Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5

Ston s.r.l.: tutti i diritti riservati.
Ogni riproduzione totale o parziale del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole e ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Ston s.r.l.: all rights reserved.
Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.
Colour re production is approximate.
All tables reporting data regarding the content per box and weight of packaging units are updated to the time of the catalogue printing. Therefore the relevant data may be subject to variations.

Ston s.r.l.: tous droits réservés.
Toute reproduction totale ou partielle du contenu, textes et images, du présent catalogue est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Reproduction couleurs approximative.
Les tables avec les données concernant le contenu par colis et le poids des emballages sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, cèst pourquoi les données peuvent subir des variations.

Ston s.r.l.: alle Rechte vorbehalten.
Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhaltes dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.
Farbdruckwiedergabe Unverbindlich.
Die in den Tabellen enthaltenen Daten in bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der Verpackungen werden zum Zeitpunkt des Katalogs aktualisiert.
Von daher können die in den Tabellen aufgeführten Daten Änderungen unterliegen.

copyright 2024

art direction: ston srl
stampa: Seven Seas, Repubblica di San Marino

Ceramica & Mosaici
STON®

STON srl
via Bologna, 6 - 19020 Follo (SP) - Italy
tel: +39 0187 632455
fax: +39 0187 933504

info@stonitalia.it
www.stonitalia.it

STON SRL
via Bologna, 6 / 19020 - Follo (SP)
Italy
t. +39 0187.632455
f. +39 0187.933504
STON | casa sassuolo
via Emilia Romagna, 49 / 41049 - Sassuolo (MO)

www.stonitalia.it
info@stonitalia.it